

Hauts-de-France, Oise
Gouy-les-Groseillers
rue des Moissons

Église Saint-Léger

Références du dossier

Numéro de dossier : IA60005475

Date de l'enquête initiale : 2025

Date(s) de rédaction : 2025

Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes Oise Picarde

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : église

Vocable : Saint-Léger

Compléments de localisation

Milieu d'implantation :

Références cadastrales : 2020, AB, 10

Historique

Une église semble déjà exister au XI^e siècle lorsque les comtes de Champagne Thieux et Etienne cèdent en 1042 la seigneurie et le patronage de la cure de Gouy au chapitre cathédral d'Amiens. Au XIII^e siècle, un prieuré sous l'autorité de l'abbaye Saint-Germer-de-Fly s'y installe. Les fonts baptismaux aujourd'hui conservés dans l'entrée et datés de cette période d'après leur style, sont probablement un témoignage de la reconstruction du lieu de culte à l'initiative de cet établissement monastique.

Il faut attendre l'extrême fin du XV^e siècle pour que de nouveaux travaux soient menés comme en témoigne le chœur aujourd'hui visible qui comporte plusieurs éléments architecturaux de style gothique flamboyant : baie moulurée en arc brisé avec remplage gothique, poutres sablières dentelées et blochets sculptés, niche-crédence aménagée dans le pan sud. D'après Louis Graves (1843), il était en outre garni de lambris installés à la même période.

La nef semble quant à elle avoir été construite plus tard, certainement au cours du XVII^e siècle d'après son style simple et épuré (appareillage régulier des pierres, fausse voûte lambrissée, arcs en plein cintre des baies, arc surbaissé de l'entrée). D'après les documents conservés aux Archives départementales (série O) et les plaques métalliques gravées sur les piliers supportant le clocher, les principales campagnes de travaux menées ensuite concernent le clocher et le chœur. Dans les années 1870, le premier est reconstruit par l'entrepreneur Lonpré de Cormeilles (Oise). En ce qui concerne le second, son couverture et sa toiture sont restaurés en 1931 (voir le plan en illustration) par E. Leget, architecte à Breteuil (Oise). Une plaque métallique gravée sur le pilier du clocher indique que l'église est rouverte le 29 novembre 1931 par l'abbé Desaint, curé de Bonneuil, sous l'administration du maire G. Couet.

Des travaux de maçonnerie, de peinture, de carrelage et de couverture ont été réalisés dans les années 2010.

Période(s) principale(s) : limite 15e siècle 16e siècle (), 17e siècle ()

Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 19e siècle ()

Auteur(s) de l'oeuvre : E. Leget (architecte, attribution par source), Lonpré (entrepreneur, attribution par source)

Description

Implantée au croisement de l'ancienne voie romaine et de la rue des Moissons, l'église Saint-Léger est de taille modeste. Le plan de l'édifice comprend une nef à vaisseau unique prolongée par un chœur polygonal à trois pans plus haut que cette

dernière. L'église est dépourvue de sacristie. La nef est éclairée par deux baies en arc en plein cintre tandis que le chœur est percé de cinq ouvertures : deux en arc en plein cintre, deux en arc brisé et celle du pan axial partiellement comblée par l'aménagement du maître-autel (seul le remplage est visible). L'entrée aménagée dans la façade occidentale consiste en une porte bâtarde installée sous un arc surbaissé. Un *oculus* est percé au-dessus. L'accès au clocher se fait depuis une échelle dans l'entrée de la nef. De plan carré, il comprend quatre égouts et se termine par une flèche polygonale. À l'intérieur, il est soutenu par une structure en charpente.

Les maçonneries sont en craie, taillée en moyen appareil. Les rampants du pignon de la façade occidentale sont constitués de briques appareillées en couteaux picards.

Les toits sont à longs pans et pignon découvert pour la nef ; toit à deux pans, croupe polygonale et pignon découvert pour le chœur. L'ensemble des couvertures est en ardoise, ainsi que l'essentage du clocher.

À l'intérieur, le couvrement est constitué d'une fausse voûte lambrissée en berceau, laissant apparaître les poutres sablières de la charpente. Un épais mur de refend percé par une ouverture en arc brisé sépare le chœur de la nef. Les baies sont garnies de verrières à bornes. Une niche-crédence est aménagée dans le pan sud du chœur.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moyen appareil ; brique ; essentage d'ardoise

Matériau(x) de couverture : ardoise

Plan : plan allongé

Couvrements : fausse voûte en berceau ; lambris de couvrement

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert ; toit à deux pans de plan massé, croupe polygonale ; flèche polygonale

Escaliers : escalier dans-oeuvre : échelle

Décor

Techniques :

Précision sur les représentations :

Plaque métallique gravée sur le poteau de gauche dans l'entrée :

LA RECONSTRUCTION DU CLOCHER FAIT PAR LONPRÉ À CORMEILLES SOUS L'ADMINISTRATION DE MACREZ ERNEST MAIRE DE LA COMMUNE ET DE (?) LEFRAN CURÉ DE BONNEUIL-LES-EAUX LE 10 AVRIL 187[...]

Plaque métallique gravée sur le poteau de droite dans l'entrée :

RÉOUVERTURE DE L'ÉGLISE DE GOUY PAR L'ABBÉ DESAIN-T JEAN CURÉ DE BONNEUIL LE 29 NOVEMBRE 1931 / G. COUET MAIRE

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires


Documents d'archive

- AD Oise. Série O ; sous-série 2 O : 2 O 5875. **Gouy-les-Groseillers. Église (1819-1932).**

Périodiques

- GRAVES, Louis. **Précis statistique sur le canton de Breteuil, arrondissement de Clermont (Oise).** *Annuaire de l'Oise.* Beauvais : Achille Desjardins, 1843.

Illustrations

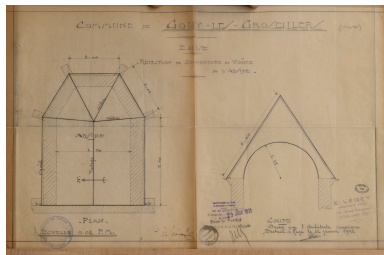

Gouy-les-Groseillers. Plan et coupe pour la réfection du chœur, 1931 (AD Oise).
Repro. Marc Kérignard
IVR32_20246000073NUCA



Vue générale depuis le sud-ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246000900NUCA



Vue intérieure vers le chœur.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20256000533NUCA



Vue intérieure vers la nef.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20256000534NUCA



Charpente du sanctuaire.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20256000525NUCA




Poutre sablière et blochet sculpté de la première travée du chœur (côté sud).
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20256000529NUCA



Poutre sablière et blochet sculpté dans la première travée du chœur (côté nord).
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20256000527NUCA



Plaque métallique gravée sur le poteau de gauche soutenant le clocher dans l'entrée.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20256000538NUCA

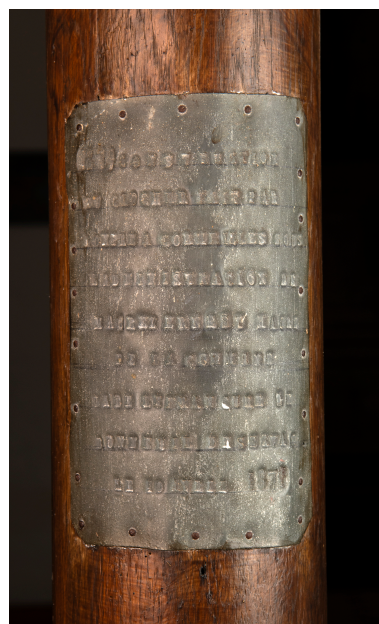

Plaque métallique gravée sur le poteau de gauche soutenant le clocher dans l'entrée.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20256000539NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Le mobilier de l'église Saint-Léger (IM60001778) Hauts-de-France, Oise, Gouy-les-Groseillers, église Saint-Léger, rue des Moissons


Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Gouy-les-Groseillers (IA60005408) Hauts-de-France, Oise, Gouy-les-Groseillers

Le mobilier de l'église Saint-Léger (IM60001778) Hauts-de-France, Oise, Gouy-les-Groseillers, église Saint-Léger, rue des Moissons

Auteur(s) du dossier : Lucile Chamignon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

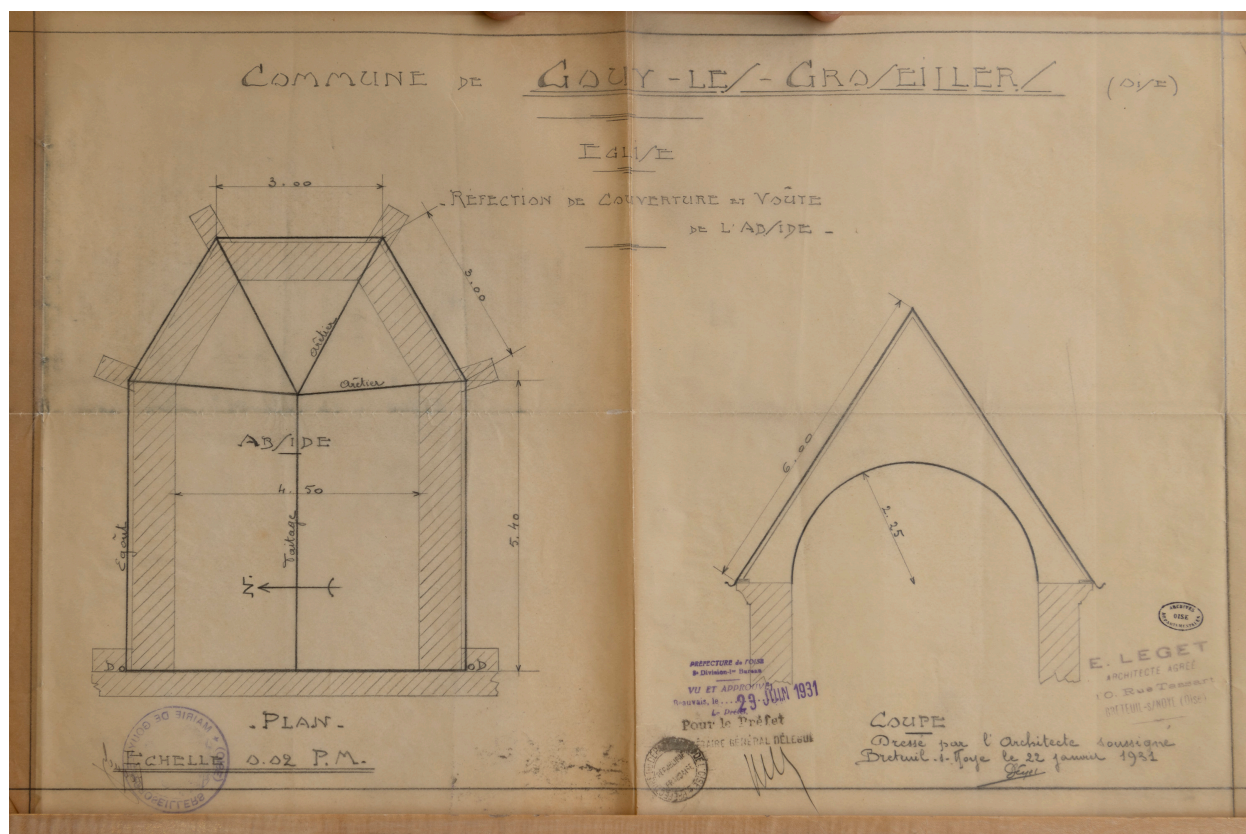

Gouy-les-Groseillers. Plan et coupe pour la réfection du chœur, 1931 (AD Oise).

Référence du document reproduit :

- AD Oise. Série O ; sous-série 2 O : 2 O 5875. **Gouy-les-Groseillers. Église (1819-1932).**

IVR32_20246000073NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud-ouest.

IVR32_20246000900NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure vers le chœur.

IVR32_20256000533NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure vers la nef.

IVR32_20256000534NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Charpente du sanctuaire.

IVR32_20256000525NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Poutre sablière et blochet sculpté de la première travée du chœur (côté sud).

IVR32_20256000529NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Poutre sablière et blochet sculpté dans la première travée du chœur (côté nord).

IVR32_20256000527NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plaque métallique gravée sur le poteau de gauche soutenant le clocher dans l'entrée.


IVR32_20256000538NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

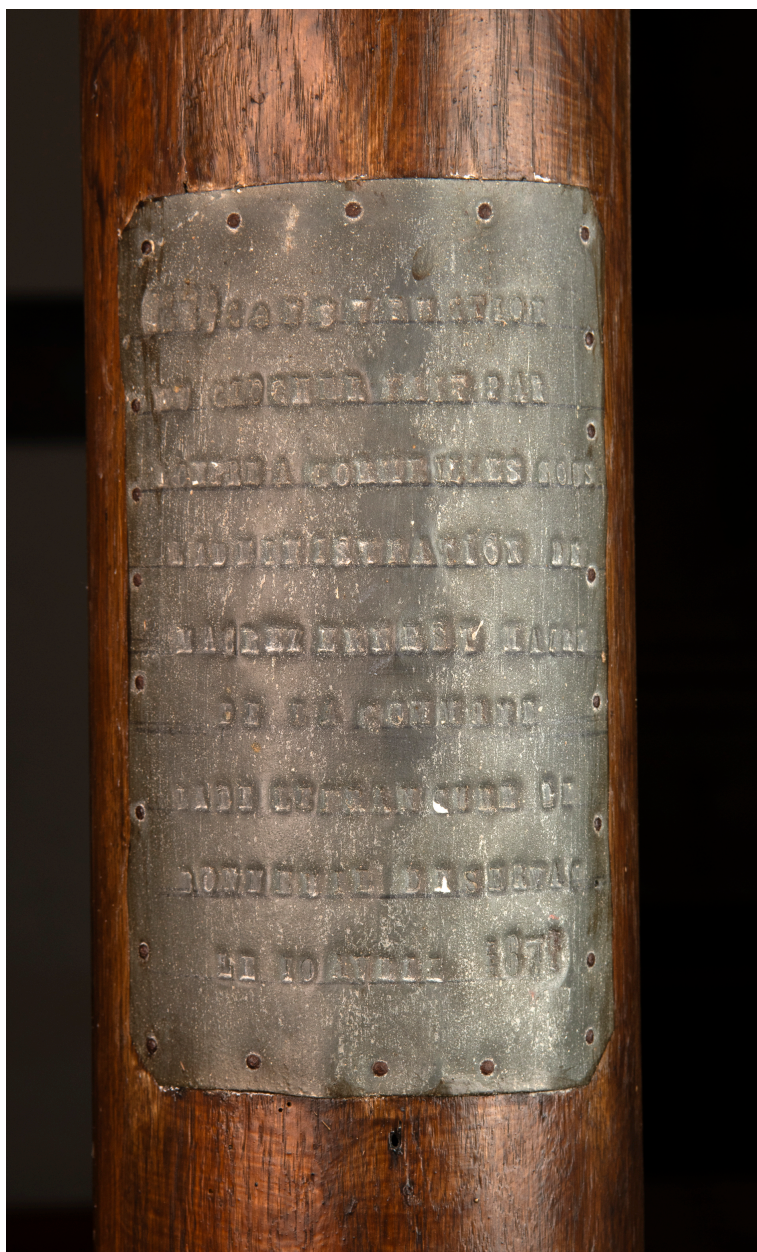

Plaque métallique gravée sur le poteau de gauche soutenant le clocher dans l'entrée.

IVR32_20256000539NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation